

ขั้นตอนการปฏิบัติ (โดยละเอียดพร้อมภาพประกอบแต่ละขั้นตอน)


ชื่องาน กระเป๋าหิ้ว



รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ


๑. วัสดุเพิ่มเติม

- แผ่นกกสานที่ใช้สำหรับรองงานขนาด กว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๗.๕ นิ้ว

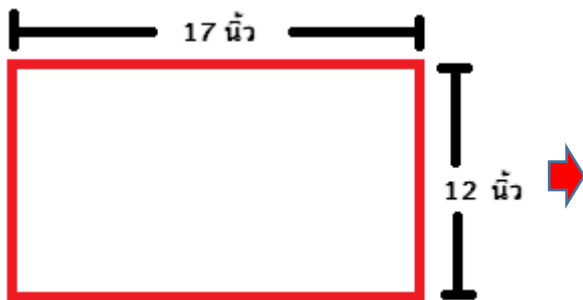


๒. การเตรียมเส้นหนัง


- ๓. นำแผ่นหนังแท้ขนาดใหญ่ มาตัดให้มีขนาด ๒ x ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ เส้น ตัดตามยาวของผืนหนังด้วยคัตเตอร์

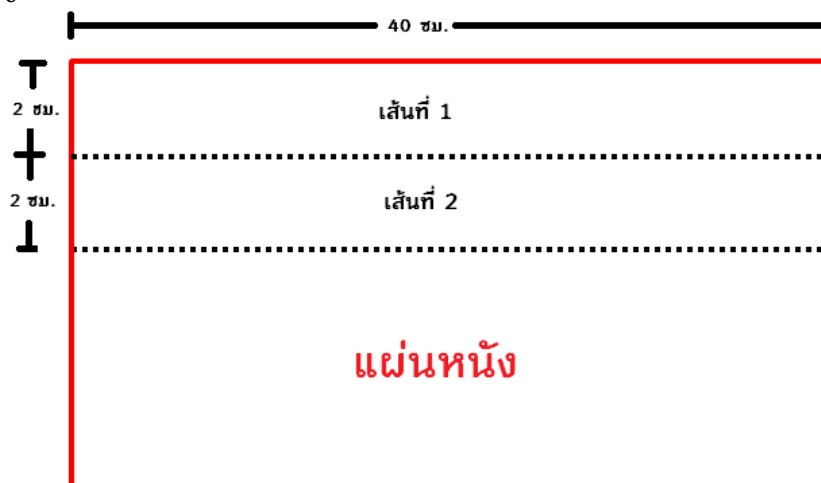


๔. นำเส้นหนังแท้ที่ได้ ๒ เส้น มาตัดปลายโค้งทั้ง ๒ ด้าน

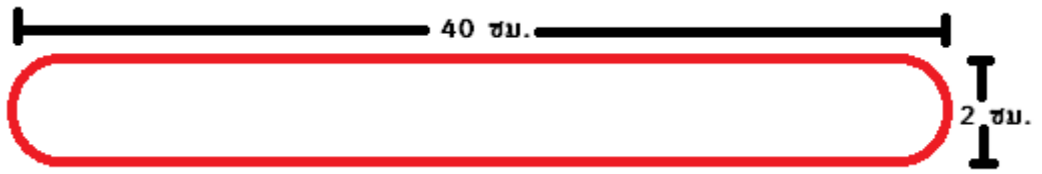


๕. นำเส้นหนังแท้ที่ได้ ๒ เส้น มาเจาะรูทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ ๖ รู โดยใช้เข็มตอก ๖ รู ให้ห่างจากปลายสาย ๑ ซม. ทำแบบนี้ ทั้ง ๒ ข้าง

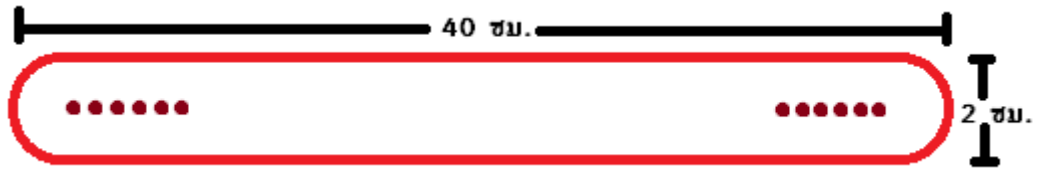


๖. นำแผ่นหนังแท้ มาตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๕ x ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

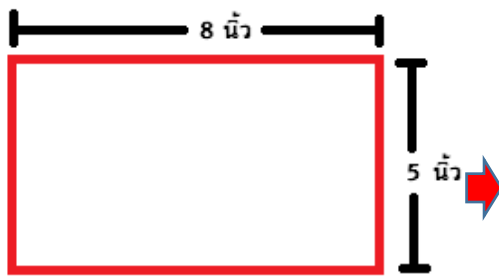

๗. นำแผ่นหนังขนาด ๕ x ๘ นิ้ว มาเจาะรูโดยใช้เข็มตอก ๖ รู ๓ ด้าน (กว้าง, ยาว, กว้าง)

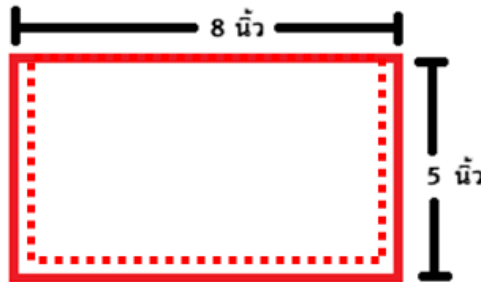


๘. นำแผ่นหนังแท้ มาตัดให้มีขนาด ๑ x ๓ ซม. จำนวน ๖ เส้น

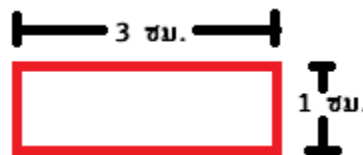

๙. นำแผ่นหนังที่ได้ มาเจาะรู จำนวน ๖ รู โดยใช้เข็มตอก ๖ รู




กำหนดหมายเลขให้กับชิ้นหนังเพื่อความเข้าใจในการอธิบายการประกอบกระเป๋า

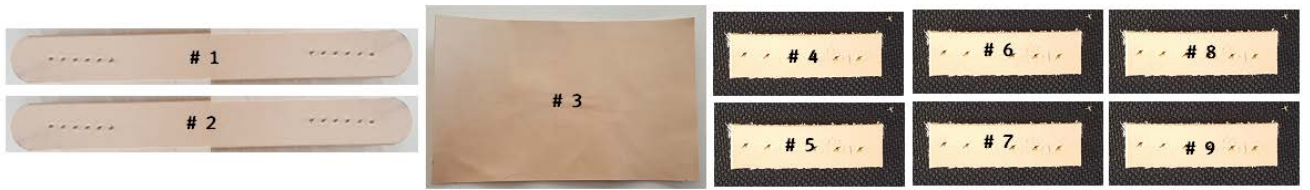

### ๑๐. วิธีการประกอบกระเป๋าหิ้ว

- นำแผ่นกกสานกับแผ่นหนังหมายเลข #๓ หาจุดกึ่งกลางด้านกว้างระยะห่าง ๔.๕ นิ้ว ด้านยาวระยะห่างด้านละ ๓.๕ นิ้ว

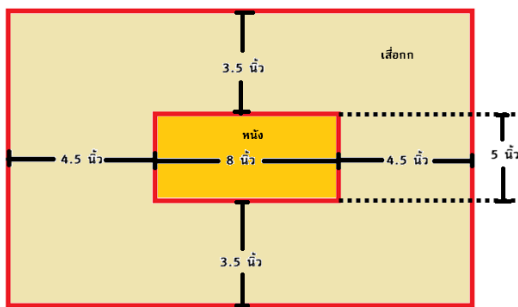


- เมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้ว นำเส้นด้ายเทียนร้อยเข็มแบบเส้นเดี่ยวและทำการเย็บหนังติดกับแผ่นกกสาน ตามรอยเจาะ โดยเริ่มจากด้านกว้าง




- เริ่มต้นเย็บช่องแรกให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๔ รองอีกด้านของแผ่นกกสานด้านในเสื่ออก (เวลาเย็บจะทำให้หนังเกาะติดแน่นกันเพื่อเพิ่มความแน่นของเส้นด้าย)




- ทำการเย็บไปเรื่อยๆ ก่อนจบ ๖ ช่องสุดท้ายให้นำแผ่นหนังหมายเลข #๕ มารองด้านในแผ่นกกสานอีกครั้ง
- เมื่อทำการเย็บเสร็จแล้วจะได้ลักษณะ

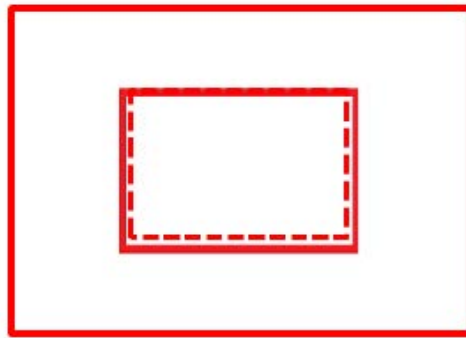

ด้านหน้า

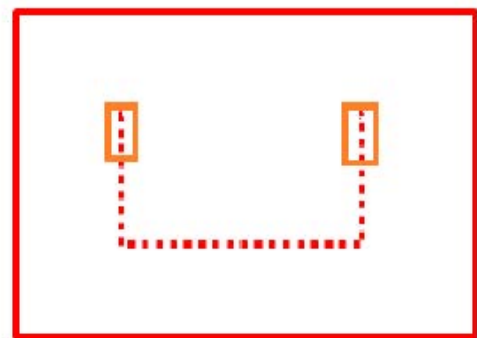

ด้านหลัง

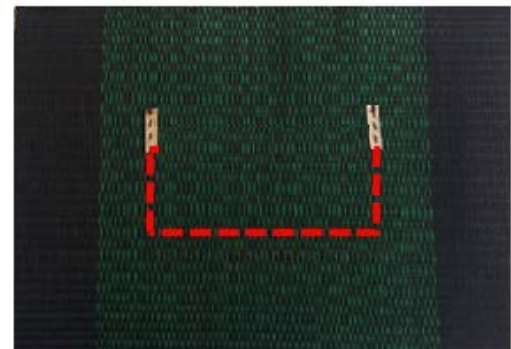

- ทำการเย็บสายหูหิ้วหมายเลข #๑ โดยให้ปลายสายหูหิ้วห่างจากขอบแผ่นกกสาน ๒ นิ้วและห่างจากด้านข้างแผ่นกกสาน ๓.๘ นิ้ว ทั้ง ๒ ข้าง ก่อนเย็บสายหูหิ้วช่องแรกให้นำแผ่นหนังหมายเลข # ๖ รองด้านใน และนำแผ่นหนังหมายเลข # ๗ รองด้านในก่อนเย็บสายหูหิ้วอีกปลายด้านหนึ่ง เพื่อเพิ่มความแน่นของเส้นด้าย





- เมื่อเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะ ตามรูป




- ทำการเย็บหูหิ้วกับแผ่นกกสานอีกผืนหนึ่ง โดยให้ปลายสายหูหิ้วหมายเลข #๒ ห่างจากขอบแผ่นกกสาน ๒ นิ้วและห่างจากด้านข้างแผ่นกกสาน ๓.๘ นิ้ว ทั้ง ๒ ข้าง ก่อนเย็บสายหูหิ้วช่องแรกให้นำแผ่นหนังหมายเลข # ๘ รองด้านใน และนำแผ่นหนังหมายเลข # ๙ รองด้านในก่อนเย็บสายหูหิ้วอีกปลายด้านหนึ่ง เพื่อเพิ่มความแน่นของเส้นด้าย
- เมื่อเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะ ตามรูป



#### ข้อควรระวัง

- ก่อนทำการเย็บสายหูหิ้วให้ทาบบกับแผ่นกกสานผืนแรกที่เสร็จแล้วก่อนเพื่อเทียบว่า เมื่อทำการเย็บสายหูหิ้วกับเสื่อกกแผ่นที่สอง ตำแหน่งสายหูหิ้วจะตรงกันและเท่ากัน

- นำแผ่นกสานที่เย็บสายหูหิ้วเสร็จแล้ว ทั้ง ๒ ชิ้นมาประกบกันโดยนำด้านที่เห็นหูหิ้วไว้ด้านนอก แล้วเย็บรอบ ๓ ด้านตามรูป (รอยปะสีดำ)

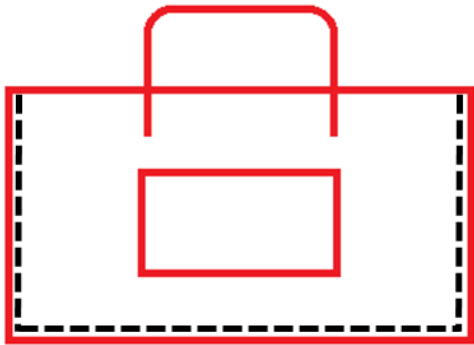

- เวลาเย็บให้ใช้ด้ายเส้นหนา เส้นเดียวในการเย็บ โดยเย็บให้พอดีกับขอบที่รองงานซึ่งได้ทำการเก็บขอบเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้ตามรูป



#### ข้อแนะนำ

- เมื่อเย็บกระเป๋าเสร็จแล้ว จะเสริมด้วยไมบายท้อยกระเป๋าหรือแปะด้วยปลาเพื่อเล่า story เพิ่มความสวยงาม

#### ภาพชิ้นงานสำเร็จรูป

